

KEN WASCH-DESINFEKTOR IQ3

Intelligente Qualität

Die Zukunft der effizienten Desinfektion

- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Einfach zu warten
- ✓ Einfach zu wählen

KEN HYGIENE SYSTEMS hat eine neue Reihe von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten entwickelt, die neue Maßstäbe in der HEALTHCARE-Branche setzen werden. Die IQ-Serie erfüllt alle relevanten Normen wie ISO 15883, UL, um nur einige zu nennen.

Die KEN IQ3 ist die kleinste Maschine der IQ-Serie und wurde entwickelt, um einen geringen physischen Fußabdruck sowie einen geringen ökologischen, betrieblichen und finanziellen Fußabdruck zu hinterlassen.

In der Grundausführung wird der IQ3 als Untertischversion geliefert und ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich; Eine mit eingebautem Trocknungs- und Waschmittelmodul und eine schmalere Version ohne Trocknung für den Grundbedarf. Damit passt der IQ3 in jeden Reinigungsraum.

Diese Maschine hat eine manuelle Türöffnung, die es ermöglicht, die Tür als Ladeplattform zu verwenden. Das Elegante Design bietet eine glatte Oberfläche aus gehärtetem Glas, die leicht zu reinigen ist.


Der IQ3 ist einfach zu bedienen und die Tastatur mit Soft-Touch-Programmtasten ist leicht zugänglich. Außerdem werden im OLED-Display detaillierte Informationen zu den Programmabläufen angezeigt.

Eine große Auswahl an Gestellen und Modulen ist für jeden Bedarf in Tageskliniken, Zahnarztpraxen, Privatkliniken usw. erhältlich.

Alle Daten des IQ3 sind vollständig mit gängigen Track & Trace-Systemen austauschbar. Alle Daten werden in format.XML geliefert



HEALTHCARE

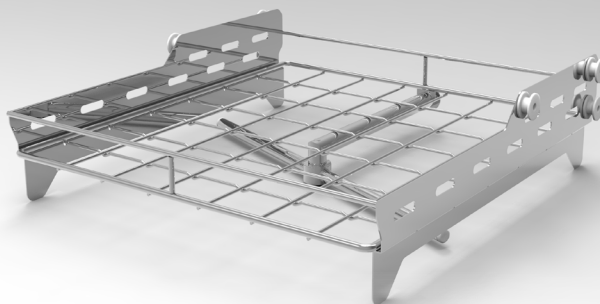

Advantages:

Environment

- Niedrige Energiekosten
- Niedriger Geräuschpegel
- Geringer Chemikalienverbrauch
- Reduzierte Prozesszeit

Benutzerfreundliches Design

- Ç Große Flexibilität
- Ç Große Auswahl an Gestellen

Ausstattung

- Ç Pflegefreundliche Oberfläche

Hygienesicherheit ÇEN ISO

15883-1-2-5-6 konform Ç
TGA-geprüft ÇIEC 61010-2-040

Validation of all processes

- Open programs structure
- Full process validation
- Remote service access

Description	Values
External dimensions	H: 840 x W: 600 x D: 630 mm
External dimensions with drying module	H: 840 x W: 900 x D: 630 mm
Operative volume / dimensions, wash chamber	H: 470 x W: 530 x D: 550 mm
Total volume / dimensions, wash chamber	H: (600) x W: 530 x D: 550 mm
Weight excl./incl. packaging	106 / 116 kg
Weight excl./incl. packaging w. drying module	147 / 157 kg
Operative volume, wash chamber	137 L
Total volume, wash chamber	175 L
Capacity, baskets	4 x 2 DIN-baskets, 480 x 250 x 50 mm
Cycle time, standard	40-60 min
Cycle time with drying module	60-80 min
Condenser	Standard
Water connections standard	2 x 3/4" (2x optional)
Water connections with drying module	1 x 3/4" (2x optional)
Cold water	200-800kPa, ≥ 10 L/min, 5-30°, 0-30° dH
Hot water	200-800kPa, ≥ 10 L/min, 30-70°, 0-3° dH
Demineralized / RO water	200-800kPa, ≥ 10 L/min, 5-70°, 3-200 µS/cm
Sound pressure level:	
Washing	<58 dB (A)
Drying	<54 dB (A)
Water consumption per phase	Approx. 8-14 L (depending on racks)
Power supply options	1x230-240V / 3x230-415V / AC + N + PE, 50/60 Hz 7 kW, 11.5 A
Printer	Optional
Programs available	10 standard + 30 optional
Drain	ø32 mm, minimum flow requirements 14 L/min.

Contact KEN HYGIENE SYSTEMS

Ken-werkservice GmbH A-3873 Brand 66 Tel.0285920101 info@ken-werkservice.com

Clean, Lean & Green

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
T +45 6263 1091 · F +45 6263 1607
www.ken.dk - sales@ken.dk

